




Bruciatori a bioetanolo

BURNER da incasso o Libera installazione

Manuale per l'utente

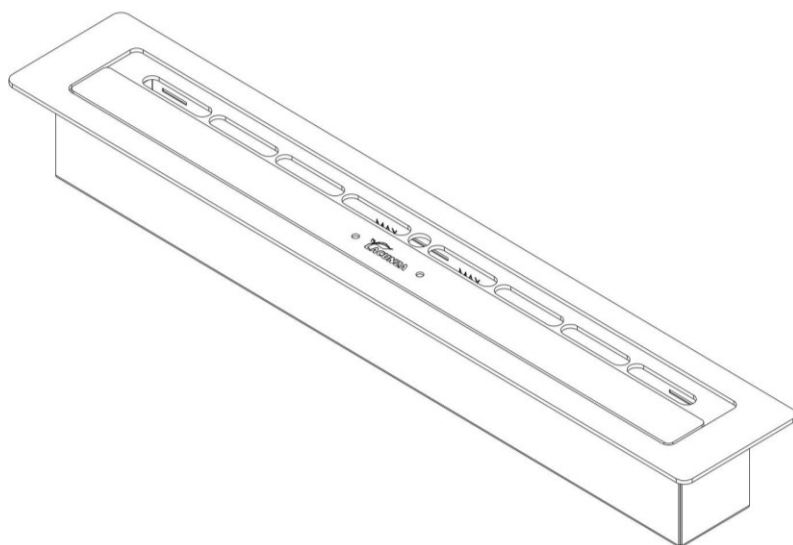



Bruciatore a bioetanolo - Manuale per l'utente

Grazie per aver acquistato un modello Lacunza di ultima generazione.
Hai fatto una scelta eccellente e puoi essere certo che i nostri modelli sono realizzati secondo i più alti standard relativamente ai materiali scelti e all'attenzione ai dettagli.



Bruciatore a bioetanolo - Manuale per l'utente
Specifiche tecniche

INFORMAZIONI IMPORTANTI

Quando si utilizza questo caminetto, è necessario seguire sempre le precauzioni di base, incluse ma non limitate a quelle seguenti.

Leggere tutte le istruzioni e le avvertenze prima di utilizzare questo caminetto.

Le schede tecniche possono essere ottenute come segue:

Sito web di Lacunza- www.lacunza.net
(Scansiona i codici QR nella pagina successiva)



Bruciatore a bioetanolo - Manuale per l'utente

Codici QR

Bruciatore 700T



Bruciatore 1000T



Bruciatore 500





Bruciatore a bioetanolo - Manuale per l'utente

Codici QR

Bruciatore 800



Bruciatore 1100





Bruciatore a bioetanolo - Manuale per l'utente

Informazioni importanti

AVVERTENZE

- NON RIEMPIRE ECCESSIVAMENTE LA CAPACITÀ PREVISTA DEL BRUCIATORE.
- NON INSTALLARE IN UN'AREA IN CUI CI SONO CORRENTI D'ARIA CHE POSSONO INFLUENZARE LA FIAMMA, SOPRATTUTTO QUANDO SI INSTALLA IN VECCHI FOCOLARI ASSICURARSI CHE IL FOCOLARE SIA SIGILLATO.
- UTILIZZARE SOLO IL COMBUSTIBILE PREVISTO DAL BRUCIATORE.
- NON TOCCARE LA PARTE ESTERNA DEL BRUCIATORE A BIOETANOLO DURANTE O DOPO LA COMBUSTIONE
- LE PARTI DI QUESTO BRUCIATORE POSSONO RAGGIUNGERE TEMPERATURE ELEVATE.
- NON TENERE OGGETTI COMBUSTIBILI IN PROSSIMITÀ DEL BRUCIATORE.
- NON POSIZIONARE MAI IL BRUCIATORE NELLE VICINANZE DI OGGETTI COMBUSTIBILI CHE POSSONO ESSERE SPOSTATI/CADERE ACCIDENTALMENTE O SPOSTATI DAL VENTO COME AD ESEMPIO TENDE E COPERTE
- UTILIZZARE IL BRUCIATORE SOLO IN AREE CON UNA BUONA VENTILAZIONE
- NON COPRIRE IL VENTILATORE DEL BRUCIATORE CON OGGETTI DECORATIVI, SIA COMBUSTIBILI CHE NON, COMPRESI, MA NON SOLO, A PIETRE, CIOTTOLI, DECORAZIONI IN VETRO, ECC.
- INSTALLAZIONE PERSONALIZZATA: LACUNZA NON È RESPONSABILE DI EVENTUALI LESIONI O DANNI SUBITI DA CAMINETTI REALIZZATI SU MISURA O COMMISSIONATI DA PRIVATI. LACUNZA RACCOMANDA DI UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE I BRUCIATORI DEI CAMINETTI PRODOTTI DA LACUNZA. PER QUALSIASI ALTERAZIONE DEL PRODOTTO, VERRÀ ANNULLATA QUALSIASI GARANZIA O RESPONSABILITÀ.
- ATTENZIONE: IL RIEMPIMENTO DI UN DISPOSITIVO ALIMENTATO AD ALCOL MENTRE È ACCESSO HA CAUSATO GRAVI USTIONI E DECESSI. QUANDO SI EFFETTUA IL RIFORNIMENTO, VERIFICARE INNANZITUTTO CHE LA FIAMMA SIA SPENTA E CHE IL DISPOSITIVO SIA FREDDO.

ATTENZIONE

- Prima di utilizzare il prodotto, accertarsi di aver letto e compreso il presente manuale
- Se il combustibile viene versato sulla superficie del caminetto, **pulirlo immediatamente e lasciarlo asciugare prima di accendere il bruciatore**
- Se il bruciatore viene accidentalmente riempito troppo, seguire le istruzioni riportate nel manuale del bruciatore per correggere tale azione.
- **N.B.:** la fiamma può non essere visibile a occhio nudo alla luce del giorno e deve essere fredda prima del riempimento.
- Non riempire il bruciatore **MAI** sopra o vicino a una fiamma aperta e utilizzare **esclusivamente un decantatore con un dispositivo antifiamma.**
- Rimuovere tutta la plastica e l'imballaggio prima di utilizzare il bruciatore.



Bruciatore a bioetanolo - Manuale per l'utente

Informazioni importanti

Risoluzione dei problemi e suggerimenti operativi:

- I ganci sul retro della **maniglia del coperchio scorrevole** possono essere utilizzati per trasportare il bruciatore a bioetanolo agganciandoli alle aperture della piastra di sfianto, come mostrato nell'immagine della pagina seguente.
- **Il primo riempimento** richiederà più tempo poiché il materiale all'interno del serbatoio assorbirà il carburante. I riempimenti successivi dovrebbero essere più rapidi. Fare attenzione a non riempire il bruciatore a una velocità superiore a quella con cui il materiale all'interno può assorbire il Combustibile.
- Se il fuoco **non si spegne** la prima volta chiudendo il coperchio scorrevole, procedere come segue e ripetere l'operazione se necessario.
 - Controllare che la superficie sotto la piastra scorrevole sia pulita e priva di ostacoli.
 - Applicare una forte forza verso il basso e con un movimento rapido spostare la piastra scorrevole verso la posizione di chiusura. Se la fiamma è ancora visibile, ripetere questa operazione con un doppio movimento, sempre applicando una forte forza verso il basso in rapida successione.
- **Non soffiare mai** sulla fiamma quando il coperchio scorrevole è in posizione aperta.
- Se il bruciatore a bioetanolo **non si accende** dopo essere stato chiuso per una notte, è necessario riempire nuovamente il bruciatore.
- **MOLTO IMPORTANTE:** prestare particolare attenzione quando si aggiunge combustibile al bruciatore, chiudere sempre il coperchio scorrevole per alcuni minuti prima di aggiungere combustibile per assicurarsi che non vi siano fiamme visibili nello sfianto del bruciatore. **PRIMA DI RIEMPIRE IL BRUCIATORE DEVE ESSERE FREDDO.**
- Se dopo qualche tempo si nota che il coperchio scorrevole **è diventato "appiccicoso"** quando si cerca di spostarlo, rimuovere il coperchio scorrevole dal suo alloggiamento e strofinare la parte inferiore con il lato verde di un tampone Scotch Bright. Fare attenzione a strofinare solo in direzione delle linee di spazzolatura dell'acciaio inossidabile.
- Assicurarsi di tenere pulito il bruciatore, in particolare la superficie su cui scorre il coperchio scorrevole, e assicurarsi che non vi siano eccessi di combustibile sulla superficie del bruciatore.




Bruciatore a bioetanolo - Manuale per l'utente

Descrizione dell'apparecchio

Informazioni sul bruciatore a bioetanolo

La collezione "Burner T" di Lacunza offre all'utente la possibilità di avere un caminetto a bioetanolo mobile. Questa gamma è ideale per convertire il vecchio caminetto a legna o a gas in un moderno caminetto a bioetanolo ecologico e privo di sfiato. Una caratteristica aggiuntiva è che questi caminetti a bioetanolo possono essere facilmente spostati, il che li rende ideali per chi abita in un appartamento, per gli inquilini o per chi desidera semplicemente creare un ambiente in cui intrattenersi all'aperto.

La solida struttura in acciaio garantisce stabilità e sicurezza. Disponibile in finitura nera opaca. Questi modelli funzionano a bioetanolo e sono facilmente installabili dall'utente e vengono forniti con il bruciatore regolabile Lacunza a bioetanolo senza sfiato.

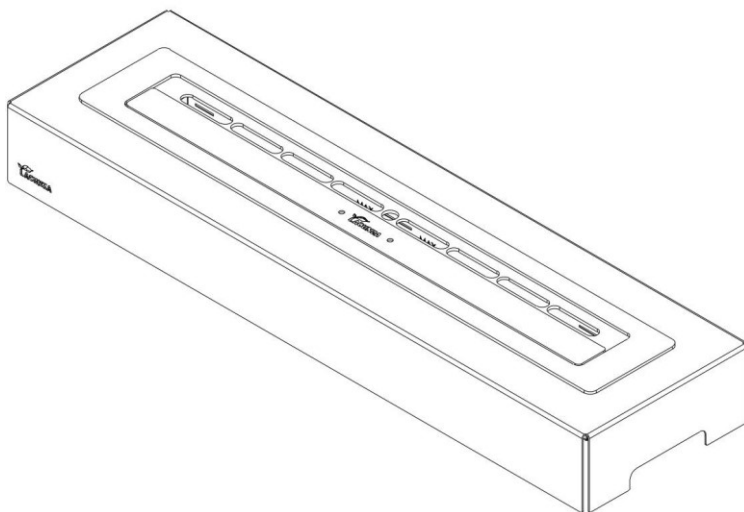



Bruciatore a bioetanolo - Manuale per l'utente


Descrizione dell'unità

Informazioni sul bruciatore a bioetanolo

La collezione di bruciatori a bioetanolo Lacunza offre all'utente la possibilità di creare il proprio camino iconico a bioetanolo. I bruciatori a bioetanolo sono privi di sfiato, il che consente di collocarli in aree tradizionalmente non accessibili ai caminetti a legna o a gas.

Non necessitano di canna fumaria o tubo del gas, il che li rende privi di sfiato e sicuri per le camere da letto. La collezione di bruciatori si distingue per la larghezza ridotta e le varie opzioni di lunghezza (500, 800 e 1100 mm). Realizzati in acciaio inossidabile da 4 e 6 mm, sono considerati tra i migliori a livello globale e forniranno un calore meraviglioso per molti anni dopo l'installazione.

Siate creativi e progettate il camino iconico che avete sempre desiderato utilizzando un bruciatore a bioetanolo Lacunza.

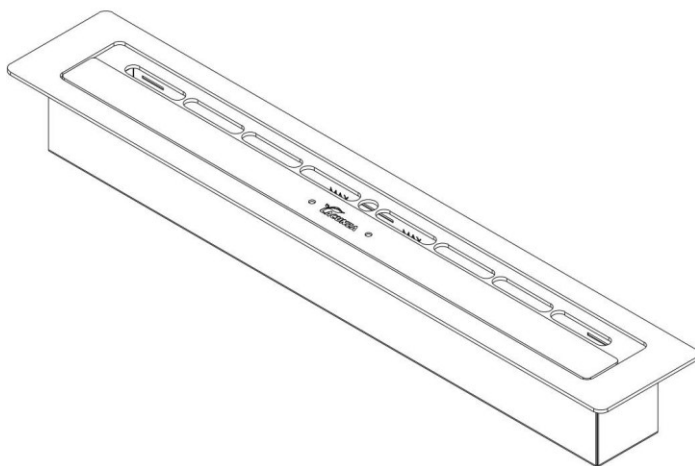



Bruciatore a bioetanolo - Manuale per l'utente

ELENCO DELLE PARTI:

- Corpo del bruciatore – Qtà. 1
- Dispositivo di scorrimento – Qtà. 1
- Maniglia del coperchio scorrevole - Qtà 2 (1 per bruciatori 700T e 1000T)

PRIMA DI PROCEDERE ALLA PULIZIA, ACCERTARSI CHE IL CAMINETTO SÌ SIA RAFFREDDATO COMPLETAMENTE:

Per pulire la polvere, passare un panno o una spugna asciutti.

Per pulire le parti in acciaio inossidabile, utilizzare bioetanolo o acetone.

Assicurarsi che il coperchio scorrevole del bruciatore scorra correttamente e completamente dopo la pulizia e che eventuali eccessi di prodotto detergente siano stati completamente rimossi.

TENERE A PORTATA DI MANO UN ESTINTORE DI CLASSE B:

Gli estintori di classe B sono utilizzati per spegnere gli incendi causati da liquidi combustibili. Gli estintori di classe B sedano le fiamme espellendo una polvere chimica secca o una schiuma con un propellente azoto. Il prodotto chimico specifico può variare a seconda della marca o del modello. L'acqua non estingue questa fiamma.

PROCEDURA IN CASO DI RIEMPIMENTO ECCESSIVO DEL BRUCIATORE:

In caso di riempimento eccessivo accidentale del serbatoio del combustibile, attenersi alla seguente procedura:

- Non accendere MAI il bruciatore se è riempito **oltre la linea di riempimento per più di 15 mm**, come indicato nella sezione **"Riempimento del bruciatore"**.
- Rimuovere il bruciatore dal suo alloggiamento, utilizzando i ganci sul retro delle maniglie.
- Svuotare il combustibile in eccesso in un contenitore adatto a contenere il volume del bruciatore.
- Eliminare tutto il combustibile in eccesso che può essere gocciolato sulla parte esterna del bruciatore durante lo svuotamento e lasciare evaporare il combustibile residuo. Lasciare riposare per 1 ora.
- Riposizionare il bruciatore nel suo alloggiamento.
- Accendere il bruciatore solo quando tutto il combustibile residuo all'esterno del bruciatore è completamente evaporato e il distributore utilizzato per riempire il bruciatore è stato sigillato e spostato a una distanza di sicurezza dal bruciatore.

UTILIZZARE IL COMBUSTIBILE CORRETTO –

NOMI COMMERCIALI:

Australia, India, Nuova Zelanda, Sud Africa, Germania, Regno

Unito, Stati Uniti e Canada, Francia: Bio-Ethanol Denatured

Alcohol, **Olanda/Paesi Bassi:** Spiritus - Brand Spritus, **Italia:** Alcool

Denaturo - Spirito de Brucaire, **Giappone:** Nen-ryo yoh,

Scandinavia: T-Sprit - Rod Sprit - Denaturoitu Sprii - Sinol - Marinol,

Spagna: Metallic Alcohol - Burning Alcohol-Bioetanolo, **Svizzera:** Brennsprit, **Turchia:** Ispirto.





Bruciatore a bioetanolo - Manuale per l'utente

Gamma di bruciatori a bioetanolo

Le seguenti informazioni sono fornite per aiutare a capire come ogni modello della nostra collezione possa essere inserito negli ambienti desiderati. Sono intese solo come una guida ed è importante che leggete le specifiche dettagliate del modello che vi interessa prima di ordinare, specificare, installare o mettere in funzione il fuoco.


Modelo no.	Dimensiones en mm (largo x ancho x alto)	Aprox. Capacidad de Combustible	Material	Calienta de media	Área mínima de habitación	Potencia neta	Tiempo autonomía en *Promedio	Consumo *Promedio
Burner 700T	680x270x 114	2.75L	Acero inoxidable 304 cepillado 304 SS	Hasta 90m³	40m³	2.5kW/h	6-9 horas	0.30 litros/hora
Burner 1000T	955x270x 114	4.50L	Acero inoxidable 304 cepillado 304 SS	Hasta 165m³	70m³	4.35kW/h	5.5-8.5 horas	0.60 litros/hora
Burner 1300T	1255x270x 114	6.25L	Acero inoxidable 304 cepillado 304 SS	Hasta 210m³	90m³	7.25kW/h	6.5-9 horas	0.90 litros/hora
Burner 500	545x145x 100	2.75L	Acero inoxidable 304 cepillado 304 SS	Hasta 90m³	40m³	2.5kW/h	6-9 horas	0.30 litros/hora
Burner 800	845x145x 100	4.50L	Acero inoxidable 304 cepillado 304 SS	Hasta 165m³	70m³	4.35kW/h	5.5-8.5 horas	0.60 litros/hora
Burner 1100	1145x170x 100	6.25L	Acero inoxidable 304 cepillado 304 SS	Hasta 210m³	90m³	7.25kW/h	6.5-9 horas	0.90 litros/hora

* Il consumo medio e il tempo di combustione si basano su impostazioni miste di potenza massima e moderata. I tempi di combustione e i consumi possono variare a seconda delle caratteristiche dell'ambiente.

Bruciatore a bioetanolo - Manuale per l'utente


Bruciatore 700T

(680 L) x (270 W) x (114 H)

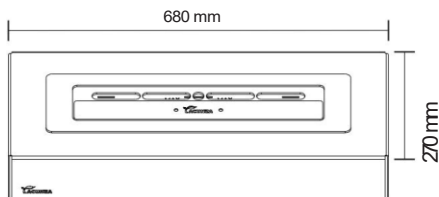


Bruciatore 1000T

(955 L) x (270 W) x (114 H)

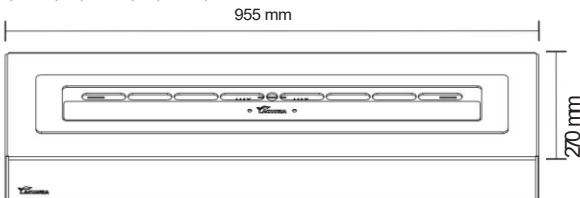


Bruciatore 1300T

(1255 L) x (270 W) x (114 H)

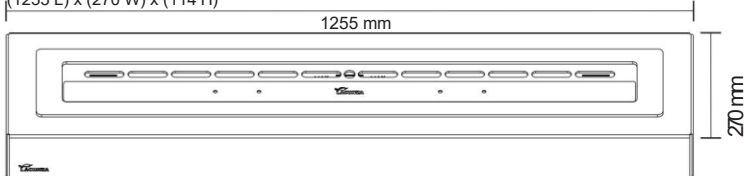


Bruciatore 500

(545 L) x (145 W) x (100 H)

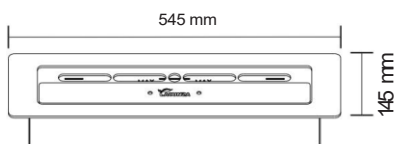


Bruciatore 800

(845 L) x (145 W) x (100 H)

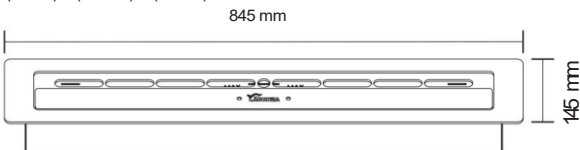

Bruciatore 1100

(1145 L) x (170 W) x (100 H)

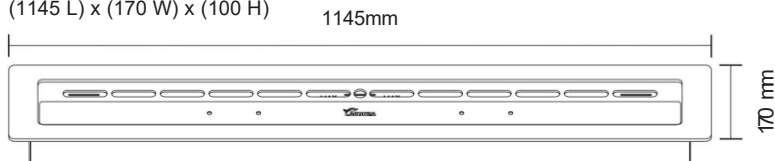




Bruciatore a bioetanolo - Manuale per l'utente

**NOTA: Sono disponibili diverse varianti per l'installazione del bruciatore a bioetanolo.
In tutti i casi:**

- Deve essere installato SOLO in materiale non combustibile;
- Tutti i collegamenti o le condutture del gas in prossimità dell'installazione del nuovo bruciatore devono essere scollegati e resi sicuri da un professionista qualificato prima dell'installazione;
- Deve essere installato in una posizione fissa, piana e sicura prima del riempimento, dell'accensione e del funzionamento;
- Deve essere installato in una posizione che limiti i requisiti di spostamento per eliminare il rischio di incidenti causati dalla fuoriuscita di combustibile. Questi bruciatori non sono progettati per essere spostati frequentemente;
- Deve essere installato in una piattaforma piana;
- Non deve essere installato direttamente accanto o vicino a carta da parati, laminato, impiallacciatura o qualsiasi superficie che non sia stata classificata come antincendio e considerata combustibile.
- Deve essere presente un raggio minimo di 1000 mm da qualsiasi materiale combustibile.
- Non deve trovarsi alla portata di oggetti che non siano fissati in posizione e che possano essere spostati dal vento o urtati, come tende, coperte, giornali, ecc.

Bruciatore a bioetanolo - Manuale per l'utente


Requisiti per l'installazione del bruciatore

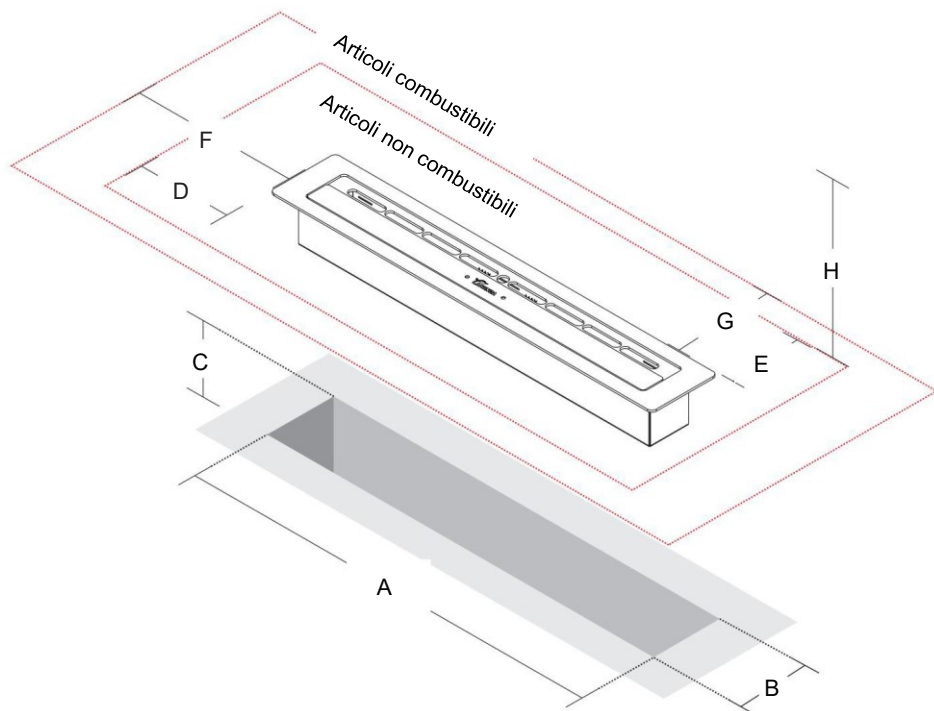

Tamaño de corte	A	B	C	D	E	F	G	H
500 Quemadores	530	127	100					
800 Quemadores	830	127	100					
1100 Quemadores	1130	152	100					
Requisitos de autorización								
Artículos combustibles						500	500	1000
Artículos no combustibles				50	50			500

Bruciatore a bioetanolo - Manuale per l'utente

Requisiti di installazione sui modelli di tipo T

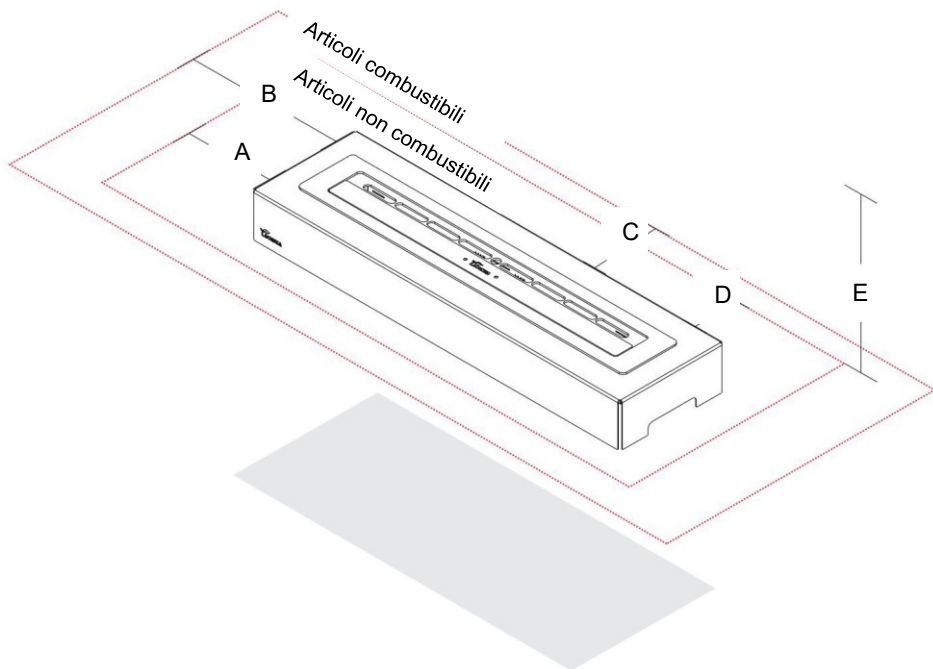


Nota: posizionarlo su una superficie, non sono necessari tagli e adattamenti.

Requisitos de autorización	A	B	C	D	E
Artículos combustibles		500	500		1000
Artículos no combustibles	50			50	500

Bruciatore a bioetanolo - Manuale per l'utente

1- Riempimento del bruciatore a bioetanolo

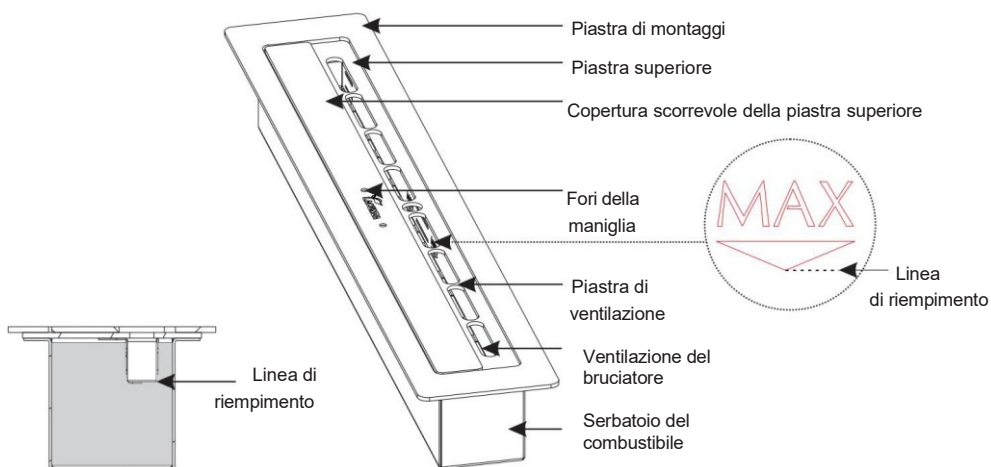


IL BRUCIATORE DEVE ESSERE FREDDO PRIMA DEL RIEMPIMENTO!

Riempire il *serbatoio del carburante* del bruciatore a bioetanolo fino *alla linea di riempimento* finché il combustibile non diventa visibile sul fondo dello *sfiato del bruciatore*. **NON RIEMPIRE TROPPO!**

Pulire eventuali fuoriuscite o eccessi di combustibile prima di procedere alla fase 2.

Bruciatore a bioetanolo - Manuale per l'utente

2- Accensione del bruciatore a bioetanolo

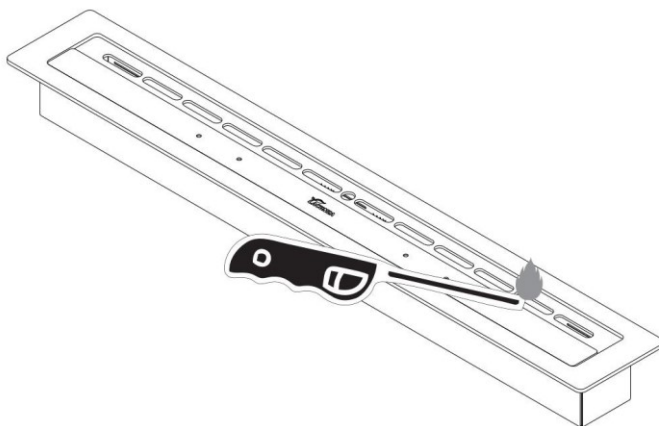


NOTA: Se il combustibile viene lasciato nel bruciatore per un periodo di tempo prolungato o durante la notte, prima dell'uso successivo, aprire lo sfiato per 2 minuti e lasciarlo arieggiare prima dell'accensione, in modo che il vapore del combustibile si liberi, e solo allora accendere.

Sigillare l'erogatore di combustibile utilizzato per riempire il bruciatore e allontanarsi dal bruciatore a distanza di sicurezza. In piedi, a distanza di sicurezza dal bruciatore, utilizzare un accendino a braccio lungo come nell'immagine qui sopra per introdurre una fiamma nelle aperture della piastra di sfiato.


Bruciatore a bioetanolo - Manuale per l'utente

3- Regolare la dimensione della fiamma

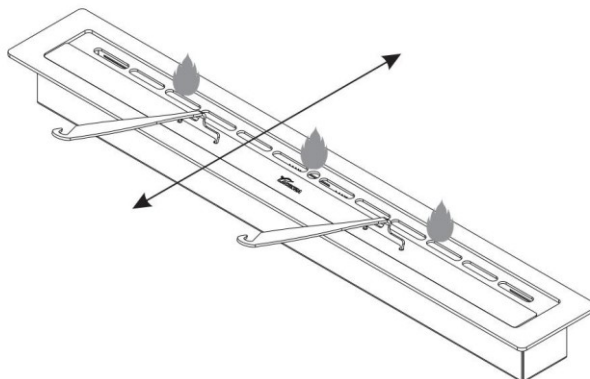

L'intensità della fiamma si regola inserendo la punta dell'impugnatura del coperchio scorrevole nei fori corrispondenti del *coperchio scorrevole della piastra superiore*, come indicato sopra. L'intensità della fiamma richiede alcuni minuti dopo la regolazione.


4- Spegnimento della fiamma

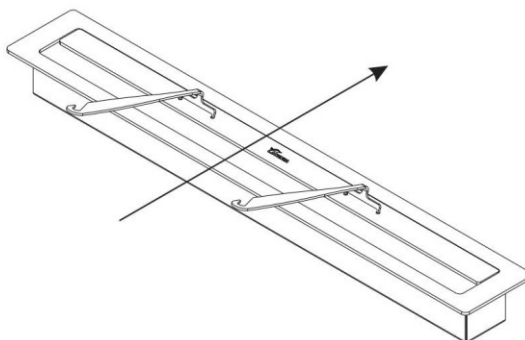

Utilizzando la *maniglia del coperchio scorrevole*, tirare il *coperchio scorrevole* verso la posizione anteriore/chiusa. Se la fiamma non si spegne al primo tentativo, ripetere l'operazione fino allo spegnimento. L'azione deve essere rapida e accompagnata da una pressione verso il basso.

Bruciatore a bioetanolo - Manuale per l'utente

5- Installazione e rimozione del bruciatore

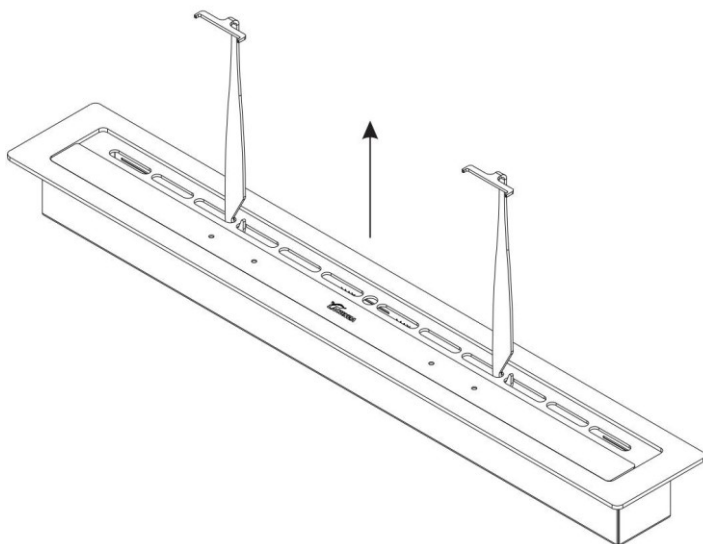



Bruciatore a bioetanolo - Manuale per l'utente

Termini e condizioni della garanzia Lacunza

1. Tutte le richieste di garanzia sono soggette all'esame e all'accettazione del produttore.
2. Lacunza garantisce di utilizzare una ragionevole cura e abilità per assicurare che i suoi prodotti siano di qualità ragionevole. Lacunza si impegna, a sue spese e a sua esclusiva discrezione, a: (i) porre rimedio a qualsiasi difetto o anomalia di qualsiasi prodotto acquistato; o (ii) sostituire qualsiasi prodotto per il quale sia stato riscontrato un difetto o un'anomalia, durante il periodo di garanzia, a condizione che l'Acquirente comunichi per iscritto a Lacunza qualsiasi difetto o anomalia del prodotto non appena l'Acquirente ne venga a conoscenza. Tutti i reclami in garanzia devono essere restituiti a Lacunza per essere valutati con una ricevuta o altra prova di pagamento. Non viene fornita alcuna garanzia per quanto riguarda il vetro contenuto in qualsiasi prodotto.
3. Lacunza non ha alcuna responsabilità nel porre rimedio a qualsiasi difetto di un prodotto o nel sostituire un prodotto nel caso in cui il difetto o il guasto siano causati o contribuiti a (i) la mancata installazione del prodotto da parte dell'Acquirente secondo le specifiche istruzioni di installazione fornite all'interno di ogni scatola o cartone del prodotto o disponibili sul sito web di Lacunza o attraverso il rappresentante del rivenditore; o (ii) l'uso del prodotto in un modo o per uno scopo per cui non è stato progettato.
4. Tutte le applicazioni o installazioni in loco devono rispecchiare queste procedure, altrimenti la garanzia del prodotto sarà considerata nulla o non avrà effetto.



Bruciatore a bioetanolo - Manuale per l'utente

Termini e condizioni della garanzia Lacunza

**Tutti i prodotti con il logo Lacunza
sono coperti da una garanzia di 3 anni.**

IMPORTANTE:

- Le scheggiature della pietra, i graffi della verniciatura e i graffi generici non sono coperti dalla garanzia.***
- A causa delle caratteristiche dell'acciaio inossidabile, nel corso del tempo la finitura matura attraverso processi naturali associati all'uso di calore e fiamme.***
- Si raccomanda di lucidare annualmente i componenti in acciaio inossidabile con un lucidante non abrasivo per ripristinare la finitura e pulire regolarmente i prodotti da residui e sporco.***