

ITACA 120 ECO





LACUNZA

Natural comfort

ecodesign Ready!

				
Rendimento	Emissioni	Emissioni	Emissioni	Particelle
80 %	0,09 %	87 mg	57 mg	23 mg



Gamma di potenza
10-19 kW



Potenza CE
14,5 kW



Scarico fumi
Ø 250 mm



Peso
300 kg



Misura legna
80 cm




Vol. riscaldabile
289 m³



Sup. di riscald.
116 m²

ITACA 120 ECO

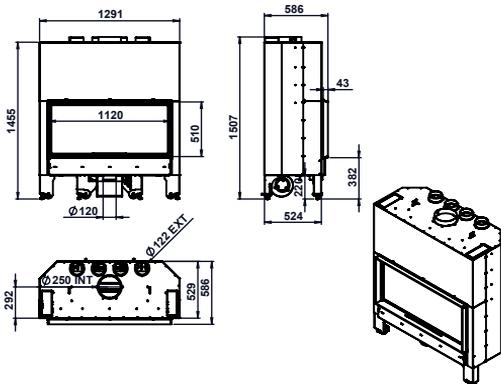

- Struttura in acciaio, completa di carenatura a 4 uscite per la canalizzazione dell'aria calda e presa d'aria esterna.
- Protettori interni in refrattario bianco Thermotte o vermiculite, a scelta.
- Porta in acciaio ermetica, con apertura a saliscendi.
- Accoppiamento conico al montante di scorrimento di chiusura, che garantisce una ridotta usura delle guarnizioni e una chiusura precisa ed efficace. Apertura a basculante per la pulizia del vetro.
- Dotato di tre deflettori, dei quali il primo è regolabile a seconda del tiraggio.
- Controllo preciso dell'aria comburente, per una lunga autonomia di riscaldamento.
- Presa d'aria esterna di serie, per la totale indipendenza dall'aria ambiente.