

IDA

Artikelnummer	K4210
Höhe	1050 mm
Breite	530 mm
Tiefe	367 mm
Gewicht	113 kg
Feuerraum	
Höhe x Breite x Tiefe	445/268x350x230 mm
Glasscheibe sichtbar	
Höhe x Breite	445x325 mm
Abgasstutzen Außendurchmesser	150 mm
Höhe von Unterkante bis Abgasstutzen	
Oben	849 mm
Mitte Stutzen hinten	
Mitte Stutzen externe Luftzufuhr	
Nennwärmeleistung	6 kW
Raumheizvermögen	108 m ³
Angaben zur Schornsteinbemessung	
Abgasmassenstrom	5,5 g/s
Abgasstutzentemperatur	350 °C
Mindestförderdruck	0,13 mbar
Sicherheitsabstand zum brennbaren Materialien	
Seite	20 mm
Hinten	20 mm
Strahlungsbereich Sichtscheibe	90 mm
Abgaswerte	
CO	1,238 g/m ³
Staub	< 0,020 mg/m ³
Mindestwirkungsgrad	> 80 %



ERFÜLLTE ABGASNORMEN


Regensburger Norm,
Münchener Norm



Technische Änderungen sind vorbehalten.
Für eventuelle Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

Ersatzteilübersicht

IDA

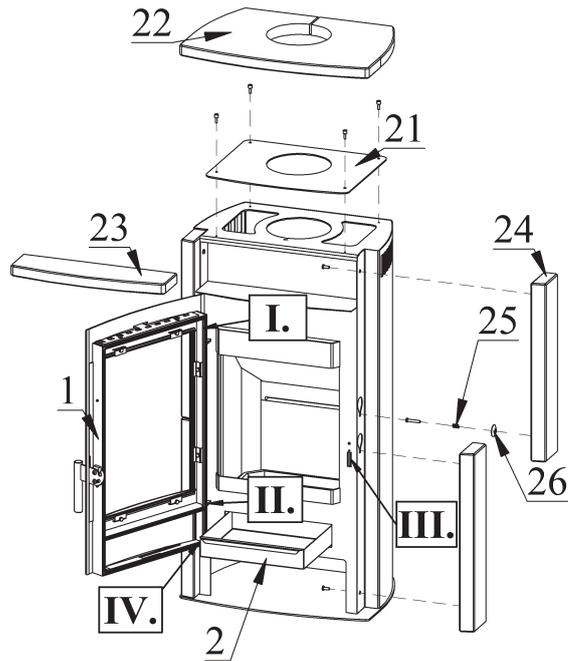

Pos.	Menge	Benennung [Maß]	Bestellnummer
1	1	Feuerraumtür Kpl.	8400-274
2	1	Aschekasten	4911-151
3	1	Schloßblech	5025-003A
4	1	Feder	6536-015
5	1	Klinke Kpl.	9900-389
6	1	Luftreglungsblech prim.	9900-969
7	1	Luftreglungsblech sec.	5311-475A
8	2	Dichtung Ø9 mm	1982-011/lfm
9	12	Dichtung 8x2 mm	1982-001/lfm
10	1	Hitzebeständige Glas	5540-252
11	4	Scheibehalter I.	6611-004A
12	4	Scheibehalter II.	6611-236
13	2	Vermiculit	6081-599
14	1	Vermiculit	6081-600
15	1	Vermiculit	6081-601
16	1	Vermiculit	6081-602B
17	1	Vermiculit	6081-621
18	1	Vermiculit	6081-622
19	1	Feuerablenblech	3711-145
20	1	Rost	5490-077
21	1	Deckel	8700-151
22	1	Speckstein	6152-1658
23	1	Speckstein	6152-1659
24	4	Speckstein	6152-1787
25	4	Feder	6536-017
26	4	Schraube	7911-632B

Feuerraumauskleidung komplett

9900-777A

